



NEU

Renova C-Air

Das Beste aus zwei Welten.

Der Renova C-Air ist ein innovativer Heizeinsatz zur emissionsarmen Verfeuerung von Scheitholz und Braunkohlebriketts. Nutzen Sie die Möglichkeit nachgeschaltete Heizgaszüge oder Nachheizkästen anzubinden.

Der Renova C-Air bietet hinter der massiven, feuerfesten Frontblende eine abdeckbare, herausnehmbare Aschlade.

Weitere Produkte aus der Classic Serie



Renova A H₂O



Renova B-Air



Nova E H₂O



Nova F-Air

Weitere Informationen auf www.spartherm.com

Produkt-Profil Renova C-Air

Einsatzbereiche

Innovativer Heizeinsatz zur emissionsarmen Verfeuerung von Scheitholz und Braunkohlebriketts mit Anbindung an nachgeschaltete Heizgaszüge oder Nachheizkästen.

Anwendungsvorteile

- Einfaches Umstellen von Scheitholz auf Braunkohlebriketts
- Einfaches Regulieren der Luftzufuhr durch Einhebelsystem
- Herausnehmbare Aschelade mit Deckel zur staubfreien Entleerung der Restasche
- Große Brennraumtür mit maximaler Feuerraumeinsicht
- Ein- und Ausbauen der Schamotte Eboris 1300 durch Feuerraumtür
- Sehr dicht schließender Smart Close Türverschluss
- Geprüfte Qualität für energieeffizientes und emissionsarmes Heizen
- Austausch gegen Bestandsgeräte möglich

Technische Daten

Leistung

Nennwärmeleistung	8,5 kW ¹ / 7,8 kW ²
Heizleistung	6,0 - 11,0 kW ¹ / 5,5 - 10,1 kW ²
Brennstoff / Aufgabemenge	Holz, Braunkohle / 2-3 kg/h
Wirkungsgrad	> 80%

Maße / Gewicht

Korpus (B x H x T) in mm	420 x 770 x 448
Frontblende (B x H x T) in mm	480 x 795 x 8
Rauchrohr (oben) ø in mm	Gusstutzen 160 (optional 150, 145)
Türhöhe / Türbreite in mm	350 / 410


Ausstattung / Zubehör

RLA / RLU / H ₂ O	ja / - / -
Verbrennungsluftstutzen	ja
Mehrfachbelegung	ja
Nachheizkasten	ja

Prüfungen / Zulassungen

Mindestförderdruck bei NWL	12 Pa
Mittlerer CO-Gehalt	< 1250 mg/Nm ³
Feinstaub Emissionen	< 40 mg/Nm ³
Erfüllte Anforderungen	DIN 13229, DIN plus, 15a, 1. und 2. Stufe BImSchV (Scheitholz und Braunkohlebriketts)

¹ Scheitholz (Buche)
² Braunkohlebriketts

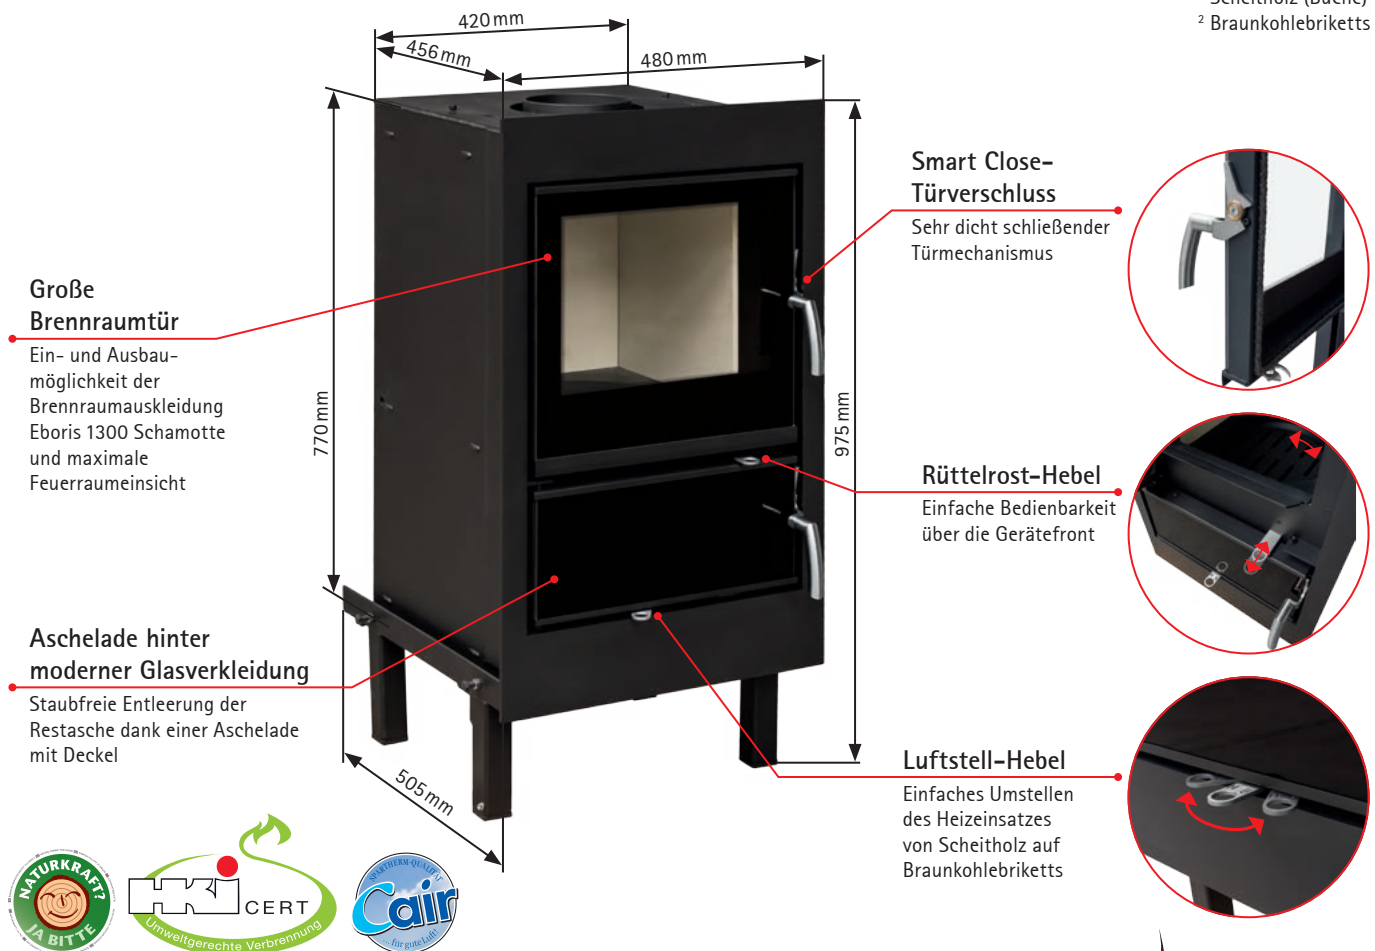

Haben Sie noch Fragen oder Wünsche? Spartherm ist für Sie da:

Service-Hotline 0180 594 41 94

14 Cent/Minute inkl. MwSt. aus den deutschen Festnetzen,
max. 42 Cent/Minute inkl. MwSt. aus den deutschen Mobilfunknetzen

Spartherm Feuerungstechnik GmbH · Maschweg 38 · D-49324 Melle · Tel. +49 (0) 5422-9441-0 · Fax +49 (0) 5422-9441-14 · info@spartherm.com · www.spartherm.com

